



Akustische Schreibtischtrennwand – Klasse A

Der ARTdeskscreen (90 mm) ist ein separates, doppelseitiges schallabsorbierendes Paneel, das zwischen Schreibtischen platziert werden kann, um den Geräuschpegel zu senken und die Privatsphäre bei Gesprächen zu verbessern. Er eignet sich daher besonders für Großraumbüros, in denen viel gesprochen und/oder telefoniert wird. Die Wirkung der akustischen Tischtrennwand von 90 mm, die zwischen zwei Schreibtischen platziert wird, ist vergleichbar mit einer Verdreifachung des Abstands zur Schallquelle ohne Absorptionsschirm.

Maßarbeit

Die Akustiktrennwände werden für Sie in Größe und Höhe entsprechend Ihrer Anforderungen zugeschnitten. Standardmäßig werden die Wände mit rechtwinkligen Ecken geliefert. Abgerundete Ecken sind gegen einen Aufpreis erhältlich. Unsere ARTdeskscreens sind flexibel einsetzbar und lassen sich leicht verschieben oder aus dem Raum entfernen. Sie können auf T-Füßen zwischen den Schreibtischen aufgestellt oder mithilfe von Tischklemmen am Schreibtisch befestigt werden. ARTdeskscreens lassen sich außerdem sehr gut mit ART-screens, unseren Akustiktrennwänden, kombinieren.



Individuelle Ausstrahlung

Unsere akustische Schreibtischtrennwand kann mit jedem beliebigen Stoff bezogen werden, wahlweise glatt oder mit Struktur. Die Farbe des Stoffes können Sie selbst auswählen. Möchten Sie lieber eine akustische Trennwand mit einem Fotoprint? Wir bedrucken für Sie gerne unseren speziell recycelten, aus PET-Flaschen gefertigten Bezugstoff mit einem Motiv Ihrer Wahl. Da wir das Sublimationsdruckverfahren einsetzen, werden die Farben in die Stofffaser gedruckt, so dass die Abbildung haarscharf wiedergegeben wird. Sie haben die Wahl aus den Motiven unserer Bilddatenbank, Werken eines bestimmten Künstlers, einem eigenen Foto oder einer eigenen digitalen Bilddatei. Kurz gesagt: Sie haben unendliche viele Gestaltungsmöglichkeiten.

Nachhaltige akustische Lösung

Incatro möchte zu einer Welt mit höherer Lebensqualität beitragen. Darum respektieren wir die Umwelt und legen besonderen Wert auf die Nachhaltigkeit unserer akustischen Paneele. So können wir die Qualität und akustischen Eigenschaften unserer Produkte langfristig gewährleisten. Unsere Fotoprints und einfarbigen Stoffe sind leicht auswechselbar, das heißt, Sie haben noch länger Freude an Ihrem Akustikprodukt. Da unsere Produkte frei von Schadstoffen sind, können sie auf konventionelle Weise entsorgt werden. Falls gewünscht, nimmt Incatro ihr Produkt auch gratis zurück.

Seit 2018 ist Incatro durch den niederländischen TÜV mit dem NEN-EN-ISO 14001:2015 Zertifikat (internationale Umweltmanagementnorm) zertifiziert.



Technische Spezifikationen

Akustikwert : NRC 0,90 p. S./ Alpha W = 0,95

Schallreduktion von 6-10 dB,
abhängig von der Höhe der
Trennwand und des Raumes.

Brandklasse : Füllung A1, Bezugsstoff B
(B – s1 – d1)

Gewicht : 15 kg pro m²

Umrandung : Aluminiumprofil mit einer
Stärke von 90 mm mit
sichtbarem Rand von 1,8 mm an
der Vorderseite.

Das Aluminiumprofil ist in den
Farben Weiß RAL 9010 und
9016, Anthrazit-Schwarz RAL
7021 und Aluminium-Grau RAL
9006 erhältlich. Das Profil kann
auf Wunsch auch mit Stoff
bespannt werden.

Eckausführung : Die Trennwand wird
standardmäßig mit recht
winkligen Ecken geliefert.
Abgerundete Ecken (R20) sind
gegen Mehrpreis erhältlich.

Gestaltung der Vorderseite :

Stoffe : Große Auswahl an modernen
einfarbigen Stoffen, glatt oder
mit Struktur (Stoffmuster auf
Wunsch erhältlich).


Prints : Sehr hochwertige Digitaldrucke
(Sublimationsdruck)

Befestigung : mit T-Füssen (60 cm),
Tischklemmen oder Tischfuß



Frequenz f [Hz]	Absorptie α_n tertsabanden	Absorptie α_n octabsabanden
100	0,38	
125	0,47	0,42
160	0,42	
200	0,41	
250	0,62	0,61
315	0,79	
400	0,82	
500	0,93	0,92
630	1,01	
800	1,14	
1000	1,13	1,14
1250	1,16	
1600	1,09	
2000	1,02	1,02
2500	0,97	
3150	0,90	
4000	0,84	0,85
5000	0,82	

Messbericht

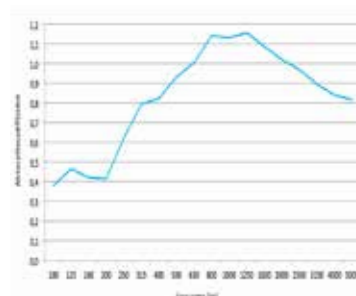

**NRC 0,90
pro Seite**

Aluminiumprofil 90 mm

